

## METTERE IN RETE UN DVR VSE-PCH04/08/16

### o UN NVR VSE-XNV04/08/16


- Con il mouse premere il tasto “START” posto in basso a sinistra, e alla richiesta della password premere “ENTER”;



- Premere il menù “AVANZATE” poi “COMM”, attivare il “DDNS”, sul campo “SERVER” inserire, dal menù a tendina, “88110” e togliere la spunta a “DEFAULT”;



- Nel campo “INDIRIZZO SERVER” digitare “[www.visioetcloud.com](http://www.visioetcloud.com)”, e nel campo “SERVER PORT” digitare “80”;

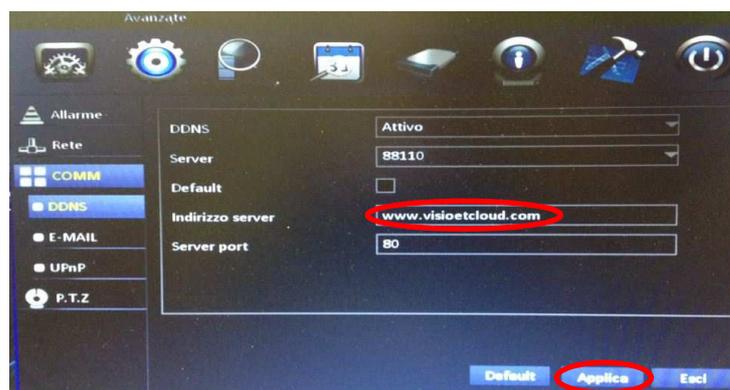

## VISUALIZZARE UN DVR VSE-PCH04/08/16 o UN NVR VSE-XNV04/08/16 DA PC TRAMITE SERVER CLOUD


- Da PC, digitare sulla barra di "INTERNET EXPLORER" l' indirizzo: [www.visioetcloud.com](http://www.visioetcloud.com) e premere il tasto "REGISTRA".



- Compilare i campi richiesti , e alla fine premere "REGISTRATO".



- Ora inserendo i dati utente e password appare una schermata di tutti i vostri eventuali DVR. Se è il primo digitare "DISPOSITIVO" e "AGGIUNGI".

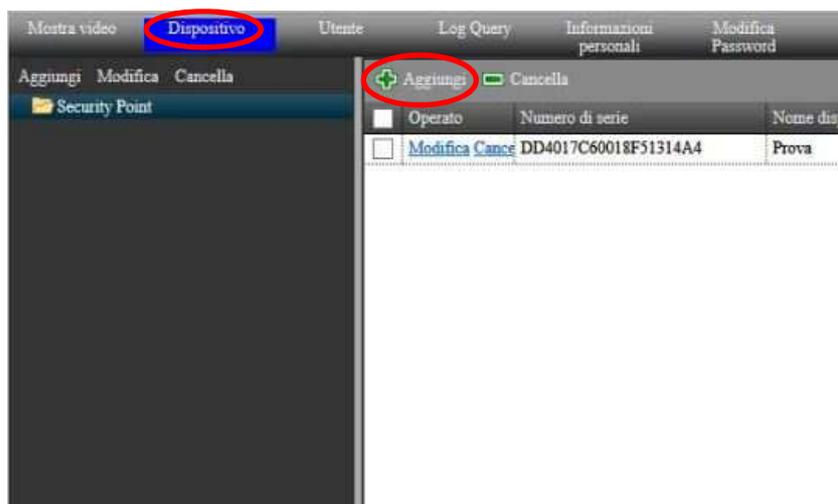

- Inserire i dati richiesti. Il numero di serie lo trovate sul DVR alla pagina “INFORMAZIONI” del menù principale.



- Premere “MOSTRA VIDEO” dove troverete i vostri DVR e premere su quello che volete visualizzare.




- Premere “APPLICA” per salvare le modifiche

## VISUALIZZARE UN DVR VSE-PCH04/08/16 E UN NVR VSE-XNV04/08/16 DA ANDROID-APPLE TRAMITE SERVER CLOUD


- Scaricare dall' "APP STORE"(per iOS) oppure da "PLAY STORE"(per android) l' applicativo "VIEWCAM LITE"



- Inserire in "TIPO ACCESSO" il server DDNS presente nella lista

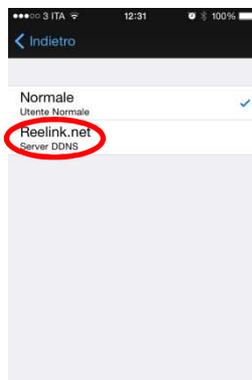

- Modificare il "SERVER IP" con "www.visioetcloud.com" ed il "NOME UTENTE" e "PASSWORD" con quello che vi siete registrati sul sito ed infine accedere

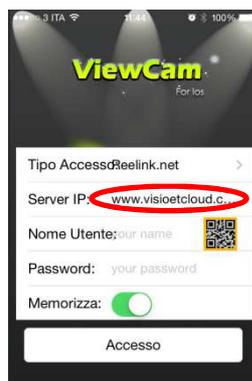

- Premere "DISPOSITIVO" e scegliere il DVR da visualizzare

